

## Solcon installatiekaart AVM FRITZ!Box 7360 (v2) - instellen van (extra) telefoonnummer

STAP 1) Zorg voor een werkende AVM FRITZ!Box (zie hiervoor de handleiding van uw AVM FRITZ!Box).


STAP 2) Maak een bedrade of draadloze (wifi) verbinding met uw FRITZ!Box:

- Bedraad: Sluit met de bijgeleverde ethernetkabel een PC aan op netwerkpoort LAN 2  
of

- Wifi: Maak verbinding met het wifi netwerk via de netwerknaam (SSID):  
“FRITZ!Box Fon WLAN 7360”. De netwerknaam: WLAN Network (SSID)  
en de bijbehorende netwerksleutel: WLAN Network Key (WPA2) vindt u  
onderop het modem.

STAP 3) Ga met uw internet browser naar: <http://fritz.box> (of als dat niet werkt:  
<http://192.168.178.1>).

STAP 4) Selecteer links in het menu “Telephony - Telephone Numbers” en klik rechts op  
“New telephone number”

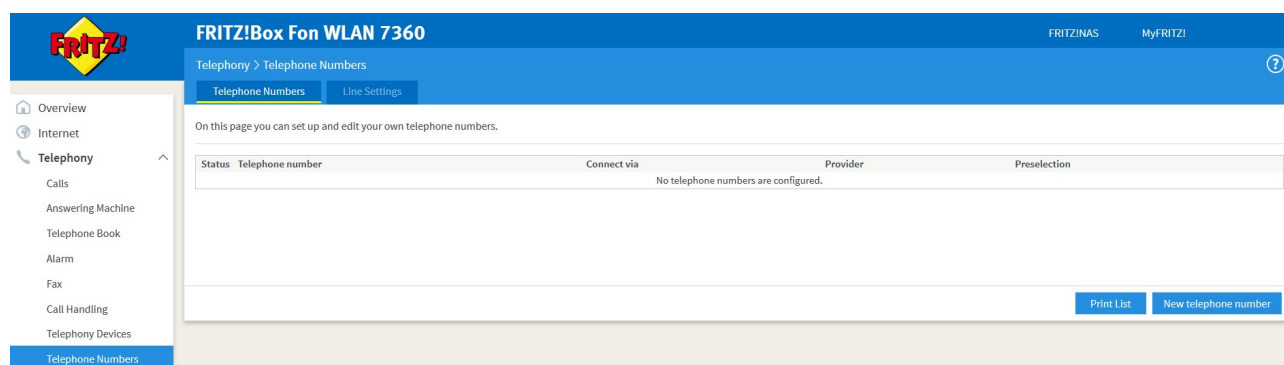

STAP 5) Selecteer “Landline and Internet connection” en klik op “Next”

- Internet telephone number  
Telephone number supplied by an Internet telephony provider.

STAP 6) Selecteer “Internet telephone number” en klik op “Next”

- Landline and Internet connection  
The FRITZ!Box is connected with a landline and with a line to the Internet.



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.

## Solcon installatiekaart AVM FRITZ!Box 7360 (v2) - instellen van (extra) telefoonnummer

STAP 7) Vul de benodigde instellingen in:

- Telephony provider = Other provider
- Telephone Number for Registration = <VoIP telefoonnummer (31...)>
- Internal Telephone Number in the FRITZ!Box = <VoIP telefoonnummer (31...)>

Telephony provider	Other provider
Telephone Number for Registration*	Internal Telephone Number in the FRITZ!Box*
VoIP telefoonnummer	VoIP telefoonnummer

- User name: <VoIP gebruikersnaam>
- Password: <VoIP wachtwoord>
- Registrar: srvsip.solcon.nl

Account Information	
User name	VoIP gebruikersnaam
Password	VoIP wachtwoord
Registrar	srvsip.solcon.nl
Proxy server	

- DTMF transmission: RTP or in-band
- Use telephone number for registration: aan (geselecteerd)
- Always register via an Internet connection: aan (geselecteerd)

Additional Settings	
DTMF transmission	RTP or in-band
<input checked="" type="checkbox"/> Use telephone number for registration	
<input checked="" type="checkbox"/> Always register via an Internet connection	
If your Internet provider reserves a separate Internet connection for your own telephone numbers, enable this option for any telephone numbers from another provider.	
<input checked="" type="checkbox"/> Insert area code for outgoing calls	
Enter your area code:	
Area code	

STAP 8) Druk op “Next” (3x) (ondertussen worden de instellingen gecontroleerd).

STAP 10) Als u een groen bolletje voor het geconfigureerde telefoonnummer ziet staan, kunt u gebruik maken van dit (extra) telefoonnummer.

Telephony > Telephone Numbers			
Telephone Numbers		Line Settings	Voice transmission
On this page you can set up and edit your own telephone numbers.			
Status	Telephone number	Connect via	Provider
●	31 VoIP telefoonnummer (31...)	Internet	srvsip.solcon.nl*



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.