



Extra
wifi punt



FRITZ!WLAN 1750E

wifi repeater / access point

Handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.

[Extra wifi punt instellen als Access point](#) pag. 3

[Extra wifi punt instellen als Repeater](#) pag. 7

Extra wifi punt instellen als access point


Voor u begint..

Met deze handleiding stelt u een Extra wifi punt in als access point. Het Extra wifi punt zal uiteindelijk via een LAN-kabel aan uw modem verbonden moeten worden. Is er geen mogelijkheid om een LAN-kabel te leggen van uw modem naar het Extra wifi punt? Volg dan de handleiding “instellen als repeater”. Wij adviseren voor een optimaal draadloos bereik- en signaal dat u het Extra wifi punt instelt als access point. Mocht u tijdens het installeren tegen problemen aanlopen, dan kunt u het Extra wifi punt terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de “WPS-KNOP” op het apparaat 15 seconden in te drukken. Alle lampjes zullen dan gaan knipperen, wat aangeeft dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.


- Steek het extra wifi punt in een stopcontact en sluit deze met de meegeleverde LAN-kabel aan op een computer. Na ongeveer 2 minuten is deze opgestart.

Tip: dit hoeft niet het stopcontact te zijn waar het extra wifi punt uiteindelijk wordt geplaatst .

- Ga via uw internetbrowser naar: <http://fritz.repeater>
- Laat de taal op “ENGLISH” staan en klik op “NEXT”. ▼

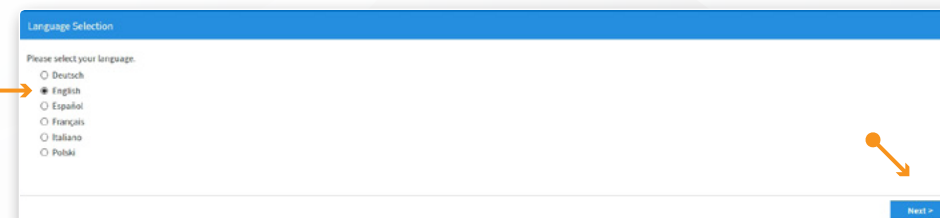

- Kies in het dropdown menu voor “NETHERLANDS” en klik vervolgens op “NEXT”. ▼

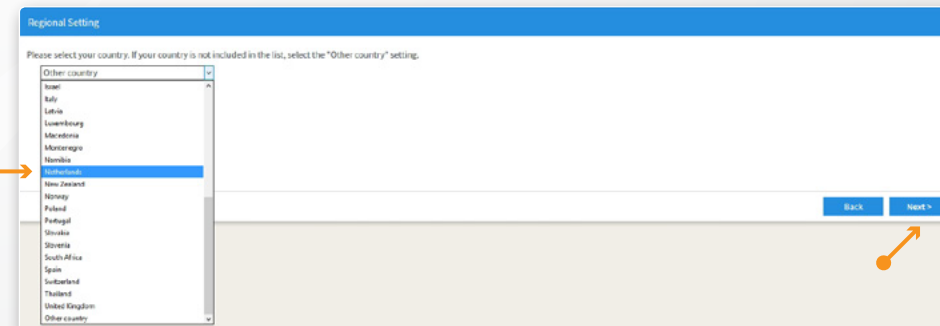

- Wacht ongeveer 2 minuten tot het Extra wifi punt is herstart.
U komt dan vanzelf bij de volgende stap terecht;
- Vul hier een wachtwoord in om uw Extra wifi punt te beveiligen en druk vervolgens op “OK”. **Let op: dit wachtwoord is niet de netwerksleutel maar mag een wachtwoord naar keuze zijn.** ▼

- Klik op “NEXT”. ▼

- Selecteer het selectievakje “LAN BRIDGE” en klik vervolgens op “NEXT”. ▼

- Selecteer het selectievakje aan bij “OBTAIN AN IP ADDRESS AUTOMATICALLY” en klik op “Next”. ▼

- Vul hier de volgende gegevens in:
Name of the wireless radio network (SSID) (2,4 GHz): De exacte naam van uw huidige draadloze netwerk.
Name of the wireless radio network (SSID) (5 GHz): De exacte naam van uw huidige draadloze netwerk.
Encryption: WPA + WPA2
Network key: De exacte netwerksleutel van uw huidige draadloze netwerk.

- klik vervolgens op “NEXT”

- Klik op “FINISH”
- Haal de LAN kabel uit uw computer en het extra wifi punt en trek het extra wifi punt uit het stopcontact.
- Steek nu het extra wifi punt in het stopcontact op de plek waar u deze wilt gaan gebruiken en sluit vervolgens de LAN kabel tussen uw modem en het extra wifi punt aan.

Uw Extra wifi punt is nu ingesteld als Access point en zal functioneren wanneer deze is aangesloten volgens onderstaand schema. ▼

Extra wifi punt als Acces Point



Extra wifi punt instellen als repeater

Voor u begint..

Met deze handleiding stelt u het Extra wifi punt in als repeater. Deze optie is aan te raden wanneer het niet mogelijk is om een LAN-kabel te leggen tussen uw modem en het Extra wifi punt. Is dit wel mogelijk? dan adviseren wij voor een optimaal draadloos bereik- en signaal dat u het Extra wifi punt instelt als access point.

Mocht u tijdens het installeren tegen problemen aanlopen, dan kunt u het Extra wifi punt terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de "WPS-knop" op het apparaat 15 seconden in te drukken. Alle lampjes zullen dan gaan knipperen, wat aangeeft dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Wifi-verbinding met WPS tot stand brengen


Met WPS (wifi Protected Setup) breng je met een druk op de knop eenvoudig en snel een veilige wifi-verbinding tot stand.

Voorwaarden ▼

- Het modem moet WPS ondersteunen en WPS moet geactiveerd zijn.
- In de FRITZ!WLAN Repeater is de bedrijfsmodus "WIRELESS BRIDGE" (wifi-brug) ingesteld (fabrieksinstelling bij levering van de FRITZ!WLAN Repeater).
- De SSID (naam van het draadloze netwerk) van het modem is zichtbaar.
- Het MAC-filter van het modem is gedeactiveerd of het MAC-adres van de FRITZ!WLAN Repeater is in het MAC-filter als uitzondering ingevoerd.


Wifi-verbinding tot stand brengen

- Steek de FRITZ!WLAN Repeater in een contactdoos in de buurt van het modem.

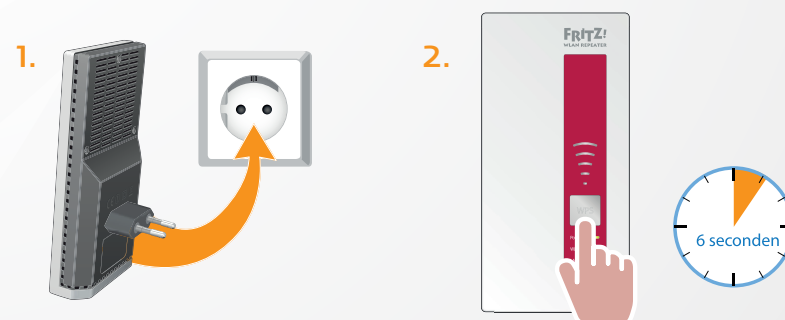

- Druk op de WPS-knop op de FRITZ!WLAN Repeater. Houd de knop ingedrukt tot de led "WLAN" knippert.

- Voor de volgende stap heb je 2 minuten de tijd. Start op het modem WPS.

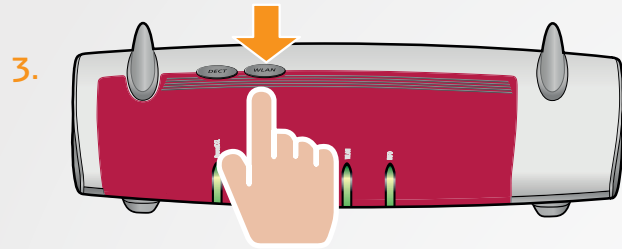

- Wacht tot op de FRITZ!WLAN Repeater de indicatieleds voor de signaalsterkte branden. De verbinding is tot stand gebracht.
- Kies de beste standplaats voor de uitbreiding van het draadloze wifi-netwerk. Advies is om dat halverwege te doen tussen de plek waar u wifi wilt ontvangen en de plaats waar het modem staat. Steek de FRITZ!WLAN Repeater daar in een contactdoos. De verbinding met het modem wordt automatisch tot stand gebracht.

Uw Extra wifi punt is nu ingesteld als Access point en zal functioneren wanneer deze is aangesloten volgens onderstaand schema. ▼

Extra wifi punt als Repeater



Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.